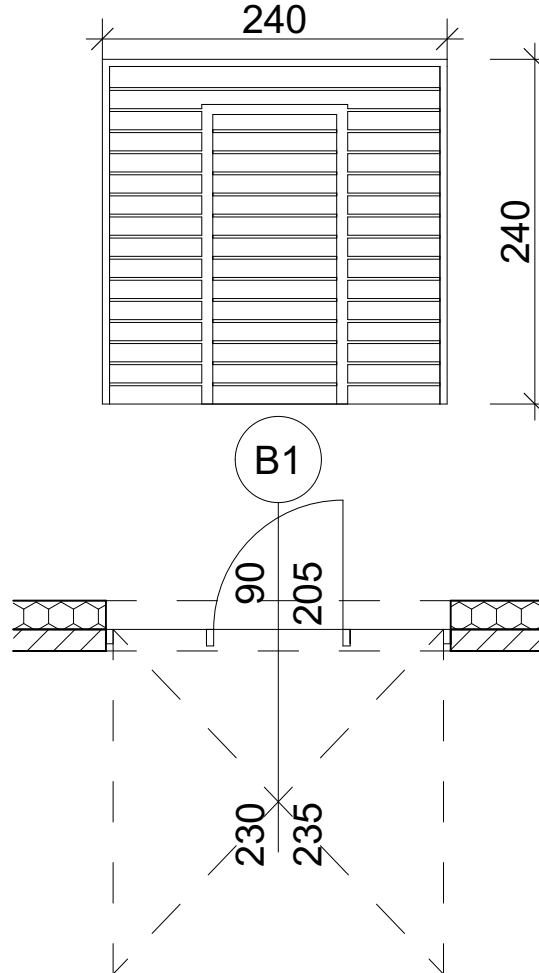
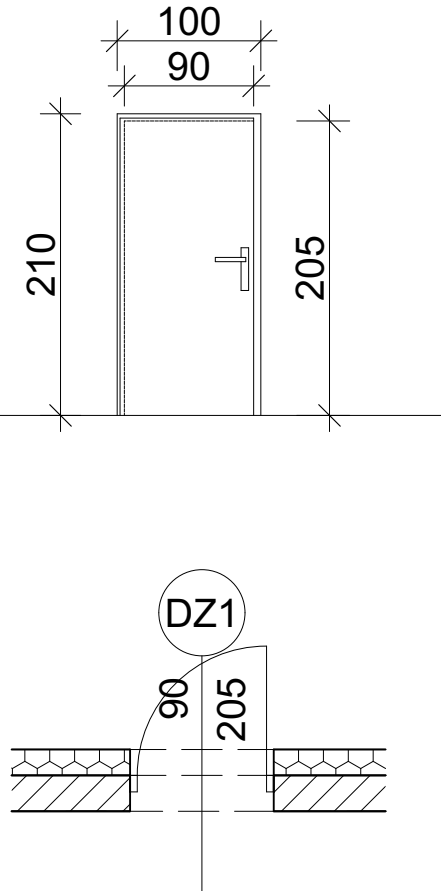
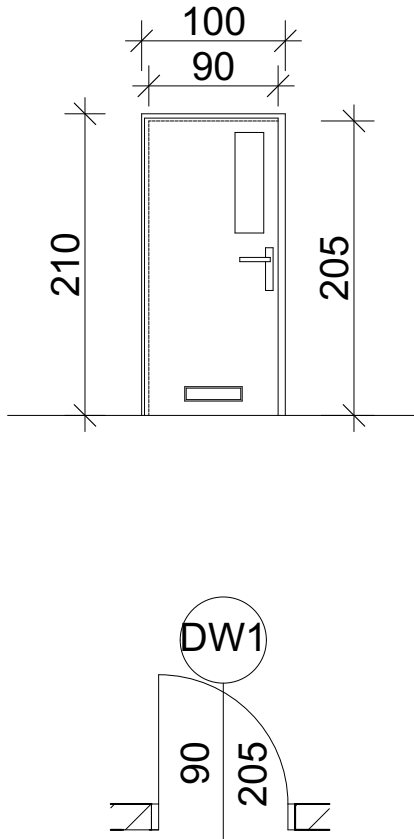
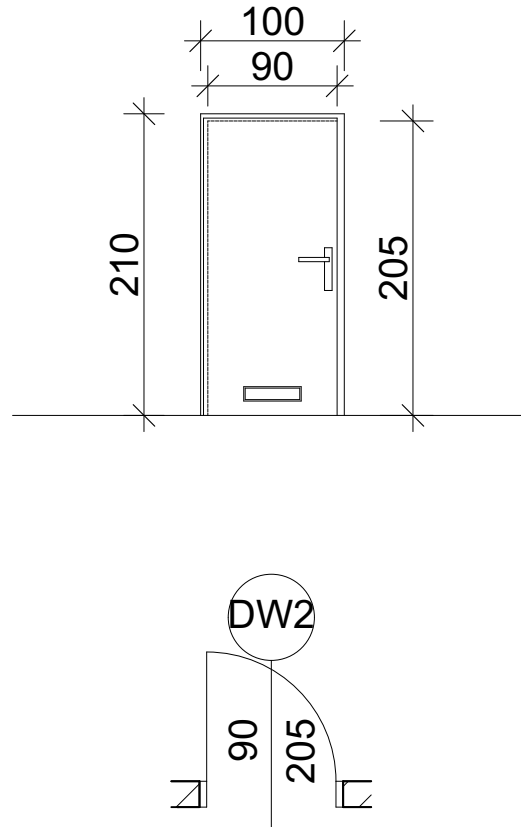
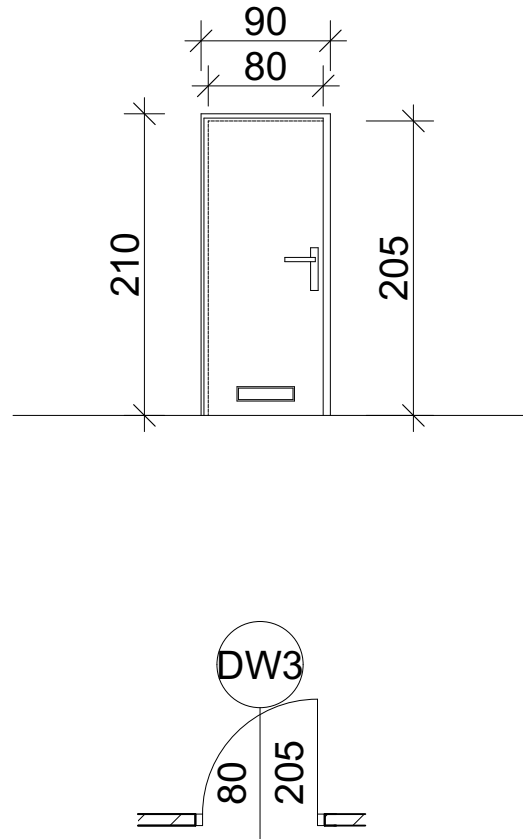


Zestawienie stolarki drzwiowej i bram wjazdowych

NAZWA WYROBU		BRAMA STALOWA					DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE					DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE					DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE					DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE								
SYMB. WG. PROJEKTU		B1					DZ1					DW1					DW2					DW3								
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		jedno					jedno					jedno					jedno					jedno								
SCHEMAT Skala 1:50																														
Wymiar w świetle muru	So	2400					1000					1000					1000					900								
	Ho	2400					2100					2100					2100					2100								
Wymiar w świetle przejścia	Sj	2300					900					900					900					800								
	Hj	2350					2050					2050					2050					2050								
KIERUNEK OTWIERANIA		P		L			P		L			P		L			P		L			P		L						
ILOŚĆ SZT.		-		-			-		2			1		3			2		6			2		6						
RAZEM ILOŚĆ SZT.		4					2					4					8					8								
UWAGI		Ilość drzwi w pom.	1	1	1	1																								
		Numer pomieszcz.	1.01	2.01	3.01	4.01																								
		Brama stalowa, podnoszona do góry, jednoskrzydłowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi lewymi o wysokości progu max. 2cm					Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, zewnętrzne, w kolorze 8017 - ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła U _{max} = 1,1 [W/m²K])					Drzwi płycinowe, ościeżnice stalowe, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, w kolorze 8017 - ciemny brąz, skrzydło z przeszkleniem, z otworami went. min. 220cm²					Drzwi płycinowe, ościeżnice stalowe, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, w kolorze 8017 - ciemny brąz, skrzydło pełne, z otworami wentylacyjnymi min. 220cm²					Drzwi płycinowe, ościeżnice stalowe, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, w kolorze 8017 - ciemny brąz, skrzydło pełne, z otworami wentylacyjnymi min. 220cm²								
KOLOR		Kolor: 8017 - ciemny brąz					Kolor: 8017 - ciemny brąz					Kolor: 8017 - ciemny brąz					Kolor: 8017 - ciemny brąz					Kolor: 8017 - ciemny brąz								

UWAGI:
WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU.
WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
PRZED MONTAŻEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW OBIAMIEM
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA
PROJEKT BUDOWLANY STANOWIĄ INTEGRALNE
CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE.


NAZWA
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK
PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWO -
USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dz. nr 1/179, 1/167, 1/94, obr. 247
przy ul. Rozwojowej 41 w Tarnowie

INWESTOR

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PANEK ARCHITEKCI
UL. ZIEMNIACZANA 14
33-100 TARNÓW
TEL. 505 42 33 45

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z: Art. 1.2 p. 6
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Panek	Nr. Upr. MPOIA/063/2018 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
--	---	--

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Natalia Faber	Nr. Upr. MPOIA/014/2020 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
--	---	--

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

CZĘŚĆ
ARCHITEKTURA

RYSUNEK
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DATA 2021/06	SKALA 1:50	RYŚ NR 5.2.
-----------------	---------------	----------------