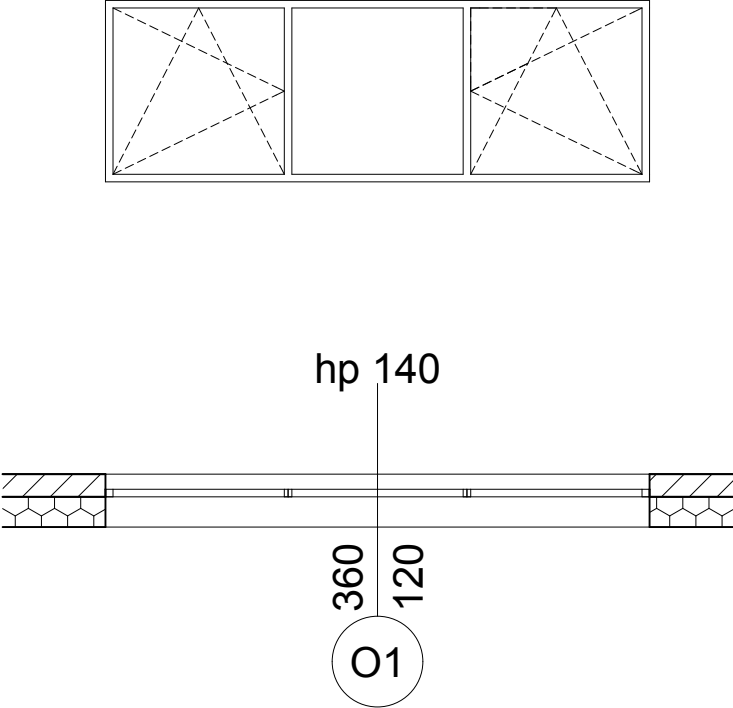



Zestawienie stolarki okiennej zewnętrznej

NAZWA WYROBU		OKNO ZEWNETRZNE											
		materiał: PCV											
SYMB. WG. PROJEKTU		O1											
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		dwa											
SCHEMAT		<div>Skala 1:50</div> <div></div>											
Wymiar w świetle muru	So	3600											
	Ho	1200											
RAZEM ILOŚĆ SZT.		24											
UWAGI		Ilość okien w pom.	4	1	1	4	3	1	1	9			
		Numer pomieszcz.	1.01	1.02	2.02	2.01	3.01	3.02	4.02	4.01			
		Okna zewnętrzne, PCV, w kolorze białym, trójdzielne. Środkowy panek - stały, skrajne panele rozwieralno uchylne z ogranicznikiem uchyłu, wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła $U_{max}= 1,1 [W/m^2K]$											
KOLOR		Kolor: biały											

UWAGI: WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. PRZED MONTAŻEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW OBMIAREM OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT BUDOWLANY STANOWIĄ INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE.		
NAZWA PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWO - USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
LOKALIZACJA INWESTYCJI Dz. nr 1/179, 1/167, 1/94, obr. 247 przy ul. Rozwojowej 41 w Tarnowie		
INWESTOR Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div><div>PANEK ARCHITEKCI UL. ZIEMNIACZANA 14 33-100 TARNÓW TEL. 505 42 33 45</div></div>		
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z: Art. 1.2 p. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).		
PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Panek	Nr. Upr. MPOIA/063/2018 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Natalia Faber	Nr. Upr. MPOIA/014/2020 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
FAZA PROJEKT BUDOWLANY		
CZĘŚĆ ARCHITEKTURA		
RYSUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
DATA 2021/06	SKALA 1:50	RYS NR 5.1.